

# Monitor Daten DM238

DATEN



Tela 23,8"  
16:9 – VA TFT Full HD  
Antirreflexo  
Máximo 1920 x 1080 – 75Hz  
100% sRGB

## Conheça os diferenciais do DM238

Uma opção completa e versátil, para uma experiência visual excepcional, priorizando o conforto e a praticidade do usuário:

- Bordas ultrafinas;
- Plug and play.

## Especificações Técnicas


| CARACTERÍSTICAS                 |                                                                                                                                                                     |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Part Number                     | DM238FF                                                                                                                                                             |
| Tipo de tela                    | 23,8" Formato 16:9 TFT<br>Tecnologia de retroiluminação por LED                                                                                                     |
| Resolução máxima                | 1920 x 1080 – 75Hz                                                                                                                                                  |
| Brilho / Suporte de cores       | 250cd/m <sup>2</sup> / 16.7M. / sRGB 100%                                                                                                                           |
| Contraste                       | 5.000.000:1 (DFC) / 3.000:1                                                                                                                                         |
| Ângulo de visão                 | 178° (H) / 178° (V)                                                                                                                                                 |
| Consumo de energia              | 22W (típico) e 0,5W (standby)                                                                                                                                       |
| Fonte                           | 100-240VAC, 50-60Hz, automática, interna                                                                                                                            |
| Tratamento de tela              | Antirreflexo                                                                                                                                                        |
| Pixel Pitch / Tempo de resposta | 0,2745 x 0,2745 (mm) / 5ms                                                                                                                                          |
| Conexões de vídeo               | D-Sub (VGA), HDMI 1.4, DisplayPort 1.2                                                                                                                              |
| Conexões adicionais             | USB interno 3.2 Gen1, 3 portas (1 tipo B upstream, 2 tipo A downstream);<br>USB lateral 3.2 Gen1, 2 portas (1 tipo A downstream, 1 tipo C downstream);<br>Áudio P3. |
| Vesa / Cor / Segurança          | 75x75 / Preto / Slot trava Kensington                                                                                                                               |
| Dimensão (L x P x A) (mm)       | Líquida (sem base): 542 x 44,67 x 321                                                                                                                               |
| Peso (kg)                       | Líquido: 4,8 – Bruto: 5,8                                                                                                                                           |
| Ajustes                         | Inclinação (Tilt): -5° a +23°; Giro lateral (Swivel): -45° a +45°; Rotação (Pivot): 90°; Ajuste de altura: até 150mm                                                |
| Frequência analógica            | H:30 ~ 83KHz V:56 ~ 75Hz                                                                                                                                            |
| Frequência digital              | H:30 ~ 83KHz V:56 ~ 75Hz                                                                                                                                            |

## Acessórios

| ACESSÓRIOS INCLUSOS                         |
|---------------------------------------------|
| Cabo HDMI 1,5mts;                           |
| Cabo de energia padrão NBR 14.136 1,5mts;   |
| Cabo USB-B (upstream) / USB-A (downstream); |
| Base ajustável para sustentação de tela.    |

## Recursos e Outros

| EXTRAS                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Menu / Autoajuste / Exit / Liga-desliga / OSD (On Screen Display);                                                                                                                                                                                                                                   |
| Menu Digital com ajustes para:                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <ul style="list-style-type: none"><li>• Controle de brilho;</li><li>• Controle de contraste;</li><li>• Posicionamento horizontal e vertical;</li><li>• Controle de cor, seleção RGB e temperatura de cor;</li><li>• Definição de idioma;</li><li>• Definição de tempo de exibição do Menu.</li></ul> |
| Tecnologia "Low Blue Light" que reduz a quantidade de azul emitida pela tela, que pode levar a insônia e irritação ocular;                                                                                                                                                                           |
| Suporte a EDID manager (Extended Display Identification Data) fornece um conjunto de dados do monitor, como número de série, fabricante etc.;                                                                                                                                                        |
| Tecnologia "Flicker-Free Screen" reduz o efeito de cintilação que pode causar tensão ocular e fadiga, melhora a produtividade, conforto e bem-estar do usuário;                                                                                                                                      |
| Permite RESET para padrão de fábrica;                                                                                                                                                                                                                                                                |

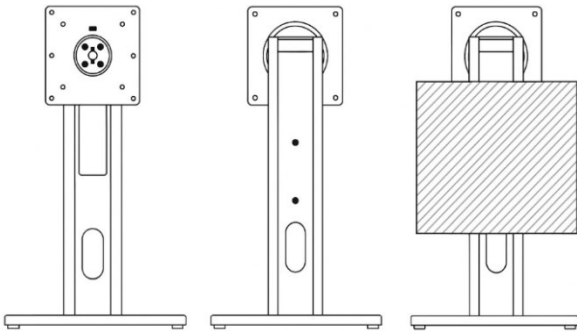

## Base opcional ajustável com suporte VESA

- Ajuste de altura de até 150mm para adaptação personalizada;
- Pivot de 90° para facilitar orientação da tela;
- Giro lateral de -45° a +45° para proporcionar o ângulo ideal;
- Inclinação Ajustável de -5° a +23° garantindo conforto ergonômico;

## Opcionais

- 2x alto-falantes 2W ou 5W (interno);
- Opções de cabos com tamanhos personalizados, a partir de 50 cm: Cabo de força, HDMI, DisplayPort, VGA;
- Cabo DisplayPort, cabo VGA;
- Cabo tipo Y, Cabo de segurança com trava tipo Kensington;
- Suporte VESA para fixar Mini PCs / NUC;
- Acessório para VESA100x100;
- Organizador de cabos (para base com ajustes de altura).

## Certificações / Compatibilidade

|                                                                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Compatível com Linux, Windows 11;                                                                                                            |
| Conformidade com diretiva RoHS e Energy Star;                                                                                                |
| PPB, HCL Windows 11, Portaria Inmetro nº 304 (IEC 62368-1, IEC 61000, CISPR 32 e CISPR 35, Eficiência Energética), Rótulo Ecológico da ABNT; |
| Fabricante com certificado ISO 9001; ISO 14001; ISO 45001; ISO 37001;                                                                        |
| FABRICANTE MEMBRO Leadership do consórcio DMTF, JEDEC Standard, Microsoft Gold Partner para Microsoft AI Cloud Partner Program, UEFI, TCG;   |
| Fabricante possui programa de engenharia reversa e reciclagem;                                                                               |
| Descarte seguro dos produtos.                                                                                                                |



DATEN TECNOLOGIA \*. Todos os direitos reservados. Fotos meramente ilustrativas. Empresa beneficiada pela Lei da Informática. A Daten reserva-se o direito de realizar as alterações que julgar necessárias em seu conteúdo sem prévio aviso. Versão 1409.2026